

BADU® Delta Eco VS

Neuer High-Class-Standard mit Drehzahlregelung.
Hochwertige Filterumwälzpumpen für Profis.

Einsatzgebiet

Schwimmbadwasser-Umwälzung in Filteranlagen,
aufstellbar jeweils max. 3 m oberhalb oder unterhalb
des Wasserniveaus.

Ausführung

Blockpumpe mit integriertem Fasernfänger.
Balg-Gleitringdichtung auf Kunststoff-Laufradnabe
montiert.
Motor- bzw. Pumpenwelle kommt mit dem im Kreislauf
befindlichen Wasser nicht in Berührung.
Elektrische Trennung.
Fasernfängereinhalt ca. 4 l
Saugsiebmaschenweite ca. 2,2 x 2,2 mm

Ansteuerbar mit Pumpen-Fernsteuerung BADU NetLink
Siehe Seite 120.

Werkstoffe

Pumpengehäuse PP GF 30
Zwischengehäuse PP GF 30
Dichtungsgehäuse PP TV 40
Verschraubungen/Klebemuffen ABS/PVC-U
Leitschaufeleinsatz PP GF 30
Laufrad PPE GF 30
Saugsieb PP
Deckel PC, transparent/PA 66 GF 30
Gleitringdichtung Kohle/Keramik/NBR
Schrauben Edelstahl
Elastomere NBR/Viton

Technische Daten bei 50/60 Hz	BADU	Delta Eco VS
Saug Sa/Druck Da ⁴⁾		63/63
Empf. Saug-/Druckleitung, PVC-Rohr, d ⁴⁾		63/63
Leistungsaufnahme P ₁ /-abgabe P ₂ ¹⁾ (kW)	1 ~ 230 V	0,03-1,40/0,01-1,10
Nennstrom (A)	1 ~ 230 V	0,50-6,10
Schalldruckpegel L _{pa} (1m) [dB(A)]		35,7-66,5

Detaillierte Infos zur Schutzart des Motors siehe Seite 147.

Technische Daten können abweichen.


Artikel-Nr.	Typ	Spannung	Leistungsabgabe P ₂
210.3281.138	BADU Delta Eco VS	1 ~ 230 V	1,10 kW

Universal-Öffnungshilfe im Lieferumfang enthalten. Siehe Seite 136.



30 m³/h

Maße

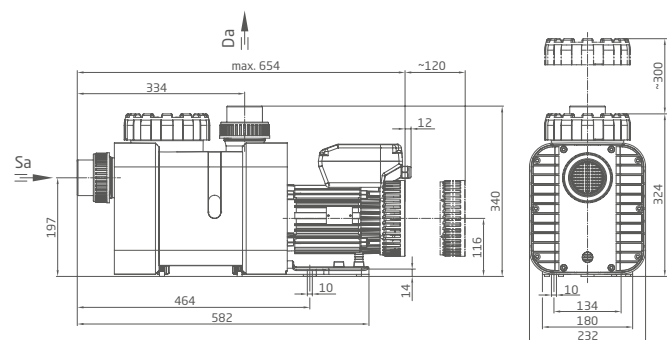

Ausführliche Maße auf Anfrage.